

# Série STC & SFC

Socles de compteurs polyphasés 100 & 200A, 600V

NUMÉRO DE CATALOGUE		DESCRIPTION	DIMENSIONS (pouces)			POIDS UNITAIRE
HYDEL	Micro		Haut.	Larg.	Prof.	
<b>MAX 100 A, 600V</b>						
<b>SFC700PW</b>	PL17-V	Aérien, 7 mâchoires	15 3/8	8 5/8	5	5 lb
<b>SFC703PW</b>	PL17-IN-V	Aérien, 7 mâchoires, avec neutre isolé	15 3/8	8 5/8	5	5 lb
<b>SFC800PW</b>	PL17-8V	Aérien, 8 mâchoires	15 3/8	8 5/8	5	6 lb
<b>SFC700RW</b>	PL17-TCV	Combiné aérien/souterrain	15 3/8	8 5/8	5	5 lb
<b>MAX 200 A, 600V</b>						
<b>STC700PK</b>	PL27-V	Aérien, débouchure pour manchon	21 1/2	10 1/8	5 3/8	5 lb
<b>STC703PK</b>	PL27-IN-V	Combiné aérien/souterrain	21 1/2	10 1/8	5 3/8	5 lb
<b>STC700RK</b>	PL27-TCV	Aérien, 7 mâchoires, débouchure pour manchon et neutre isolé	21 1/2	10 1/8	5 3/8	6 lb
<b>STC703RK</b>	PL27-IN-TCV	Combiné aérien/souterrain, neutre isolé	21 1/2	10 1/8	5 3/8	5 lb

## Spécification du produit



- Fourni avec plaque d'obturation
- Calibre de conducteur : **SFC** 6 à 1/0 AWG AL/CU  
**STC** 6 à 250 MCM AL/CU

## Kit disponible SFC


- Manchon type 'SXC'
- Neutre isolée 'INK100'

## Kit disponible STC


- Pour installation aérienne, utilisé manchon type 'HD'
- Neutre isolée 'INK100'

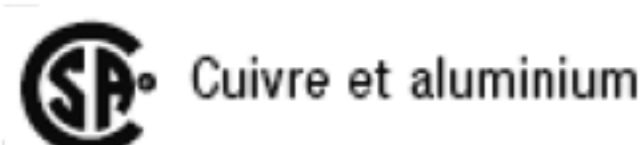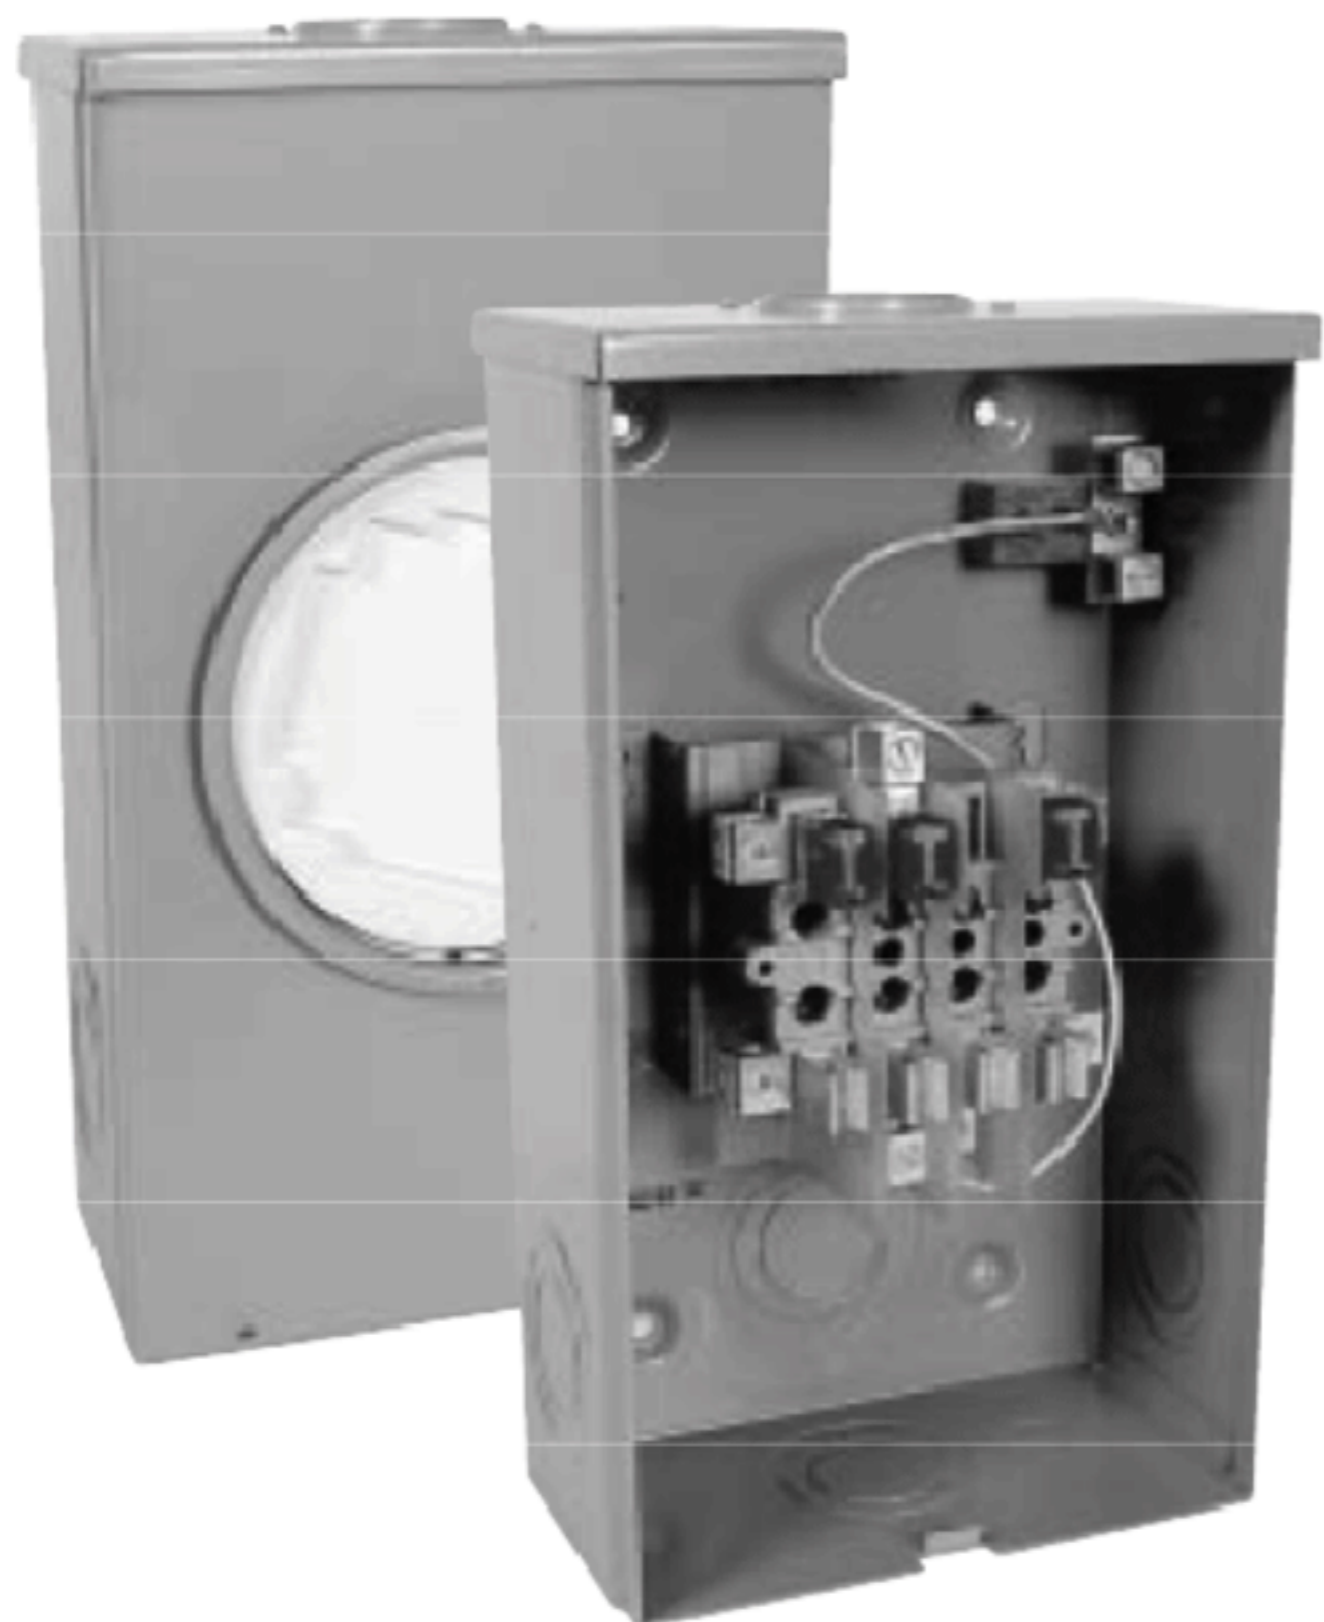

Série SFC

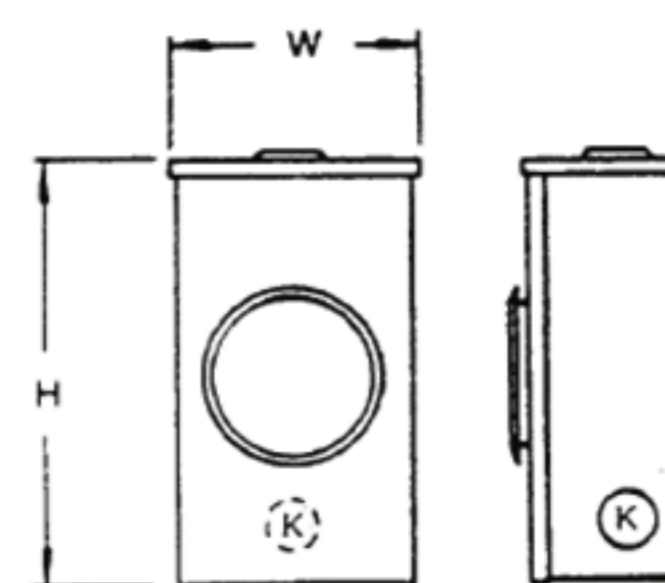

Série STC

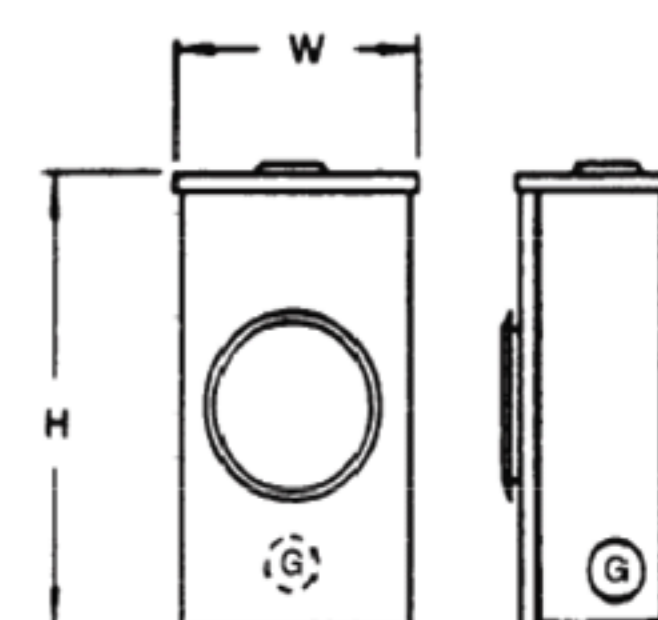

## Débouchure

AA: 1/2,  
G: 1 1/4, 1 1/2,  
K: 2, 2 1/2, 3