



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate the equipment. Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Tout changement ou toute modification, qui n'a pas été expressément approuvée par l'entité responsable de la conformité de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l'annulation de la certification permettant l'utilisation de cette unité. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire's rated limits. Check the nameplate's markings for more information. Unpack the luminaire.

S'assurer que les températures ambiantes soient à l'intérieur des conditions nominales du luminaire. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations. Déballez le luminaire.

SURFACE MOUNT (Fig. 1)

1. Install the two mounting brackets on the ceiling by using the two anchors and the two mounting screws (Fig. 1 installation step "a"). See Fig. 1 - DRILLING PATTERN DIMENSIONS.
2. Install the two provided canopy plates on the luminaire housing by using the four screws, such as they cover the junction box as shown in Fig. 1 detail and installation step "b".
3. Connect luminaire wires to junction box wires (wire connectors not included) as follows: The green wire, connected to the grounding wire, the BLACK wire to the LINE wire and the WHITE wire to the NEUTRAL wire. Make the dimming wire connections if applicable (Fig. 1 installation step "c").

If luminaires are supplied with dimming option, connect the two dimming wires (grey "-" and purple "+") to the dimming connectors plugs.

CAUTION! Push carefully the connected wires into the junction box.

4. Install the wire guard (optional) on the luminaire as shown in Fig. 4.
5. Install the luminaire on the ceiling. Clip the luminaire by using the two mounting brackets and the four side grooves of the housing (Fig. 1 installation step "d").
6. Turn on the luminaire.

MONTAGE EN SURFACE (Fig. 1)

1. Installer les deux supports de montage sur le plafond en utilisant les deux ancrages et deux vis (Fig. 1 étape d'installation "a"). Voir Fig. 1 - DIMENSIONS DU GABARIT DE PERÇAGE.
2. Installer les deux couvercles pour la boîte de jonction sur le boîtier du luminaire en utilisant les quatre vis, tels qu'ils couvrent la boîte de jonction comme montré sur la Fig. 1 détail et étape d'installation "b".
3. Raccorder les fils d'alimentation du luminaire aux câbles présents dans la boîte de jonction (capuchons de connexion non inclus). Respecter les polarités, soit le fil vert connecté au fil de mise à la terre, le fil NOIR avec le fil de PHASE et le fil BLANC avec le fil NEUTRE.
- Si les luminaires sont fournis avec l'option de l'atténuation de la lumière, connecter les deux fils (gris "-" et violet "+") aux borniers des connecteurs de l'atténuation de la lumière. (Fig. 1 étape d'installation "c").
- ATTENTION ! Pousser les fils raccordés dans la boîte de jonction avec précaution.**
4. Installer le grillage de protection (optionnel) sur le luminaire comme montré sur la Fig. 4.
5. Installer le luminaire dans le plafond. Fixer le luminaire en utilisant les deux supports de montage en surface et les rainures latérales du boîtier du luminaire (Fig. 1 étape d'installation "d").
6. Mettre sous tension.

SUSPENDED MOUNT WITH V-HOOKS (Fig. 2)

1. Install the two chains (not included) on the ceiling structure (see Fig. 2 CHAINS INSTALLATION DIMENSIONS).
2. Install two V-Hooks on the bottom side of the chains.
3. Install the two V-Hooks on the two brackets by using the existing mounting holes (see Fig. 2 detail).
4. Install the wire guard (optional) on the luminaire as shown in Fig. 6.
5. Clip the luminaire by using the two mounting brackets and the four side grooves of the housing.
6. Make wires connections inside the housing observing the polarity (wire connectors not included) as follows: the green wire, connected to the grounding wire, the BLACK wire to the LINE wire and the WHITE wire to the NEUTRAL wire.

If luminaires are supplied with dimming option, connect the two dimming wires (grey "-" and purple "+") to the dimming connectors plugs.

CAUTION! Push carefully the connecting wires into the luminaire housing.

7. Make sure that the power cord is not laying on the top of the luminaire in order to avoid unbalanced suspension.
8. Fix the power cable with the strain relief (non included).
9. Balance the luminaire if necessary.
10. Turn on the luminaire.

MONTAGE SUSPENDU AVEC DES CROCHETS EN «V» (Fig. 2)

1. Installer les deux chaînes (non incluses) sur la structure du plafond (voir sur la Fig. 2 le tableau DIMENSIONS POUR L'INSTALLATION DES CHAÎNES).
2. Installer les deux crochets en "V" sur le côté inférieur des chaînes.
3. Installer les deux crochets en «V» sur les deux supports de montage en utilisant les trous de montage existants (voir Fig. 2 détail).
4. Installer le grillage de protection (optionnel) sur le luminaire comme montré sur la Fig. 4.
5. Fixer le luminaire en utilisant les deux supports de montage et les rainures latérales du boîtier du luminaire.
6. Raccorder les fils d'alimentation en respectant les polarités, soit le fil vert connecté au fil de mise à la terre, le fil NOIR avec le fil de PHASE et le fil BLANC avec le fil NEUTRE.
- Si les luminaires sont fournis avec l'option de l'atténuation de la lumière, connecter les deux fils (gris "-" et violet "+") aux borniers des connecteurs de l'atténuation de la lumière.
- ATTENTION ! Pousser les fils raccordés dans le boîtier du luminaire.**
7. S'assurer que le câble d'alimentation ne touche pas au-dessus du luminaire afin d'éviter une suspension déséquilibrée.
8. Fixer le câble d'alimentation avec l'embout de sécurité (non inclus).
9. Balancer le luminaire si nécessaire.
10. Mettre sous tension.

CONTINUOUS MOUNT (Fig. 3)

- 1a. For SURFACE MOUNT install the mechanical joiners on the ceiling by using the anchors and the mounting screws (one anchor and one screw for each joiner). For the end of luminaires chains (continuous installation) install mounting brackets as shown in Fig. 1.
- 1b. For SUSPENDED MOUNT install the chains (not included) on the ceiling structure. Install the V-Hooks on the bottom side of the chains.

Install the mechanical joiners on the V-Hooks. For the end of luminaires chains (continuous installation) install mounting brackets on the V-Hooks as shown in Fig. 2.

2. Remove lenses of luminaires by starting from one end and pressing progressively to the exterior side.
3. Remove the end caps of luminaires on the extremity by unscrewing the three screws as shown in Fig. 3.

4. Knockout the central holes of the removed end caps and pass the wiring through the holes.
5. Remove the driver plate by pulling it outside of the housing and make electrical wiring between the luminaires by using the quick connectors terminal plugs (for LINE and NEUTRAL wires) and wire nut for the ground wire.

If luminaires are supplied with dimming option, connect the two dimming wires (grey "-" and purple "+") to the dimming connectors plugs.


6. Install again the driver plate by pressing it inside the housing.
7. Install again the end caps by screwing the three screws at the end of each luminaire.
8. Install again the lenses by pressing its into the housings grooves.
9. Install the wire guard (optional) on the luminaire as shown in Fig. 6.
10. Clip the luminaires into the mechanical joiners and brackets.
11. Apply power.

MONTAGE EN CONTINU (Fig. 3)


- 1a. Pour le MONTAGE EN SURFACE, installer les supports de connexion au plafond en utilisant les ancrages et les vis de montage (un ancrage et une vis par support). Pour les extrémités des chaînes de luminaires (installation continue), installer les supports de montage comme indiqué dans les Fig. 1.
- 1b. Pour le MONTAGE SUSPENDU, installer les chaînes (non incluses) sur la structure du plafond. Installer les crochets en «V» sur le côté inférieur des chaînes.
- Installer les supports de connexion sur les crochets en «V». Pour les extrémités des chaînes de luminaires (installation continue), installer les supports de montage sur les crochets en «V» comme indiqué dans les Fig. 2.
- Retirer les lentilles des luminaires en commençant par une extrémité et en appuyant progressivement vers l'extérieur.
- Retirer les couvercles des luminaires à l'extrémité à joindre en dévissant les trois vis, comme indiqué sur la Fig. 3.
- Défoncer les trous centraux des couvercles d'extrémité et faire passer le câblage à travers les trous.
- Enlever la plaque du contrôleur de DEL en la tirant à l'extérieur du boîtier et faire les connexions électriques entre les luminaires à l'aide de borniers de connecteurs rapides (pour les fils PHASE et NEUTRE) et d'un capuchon de connexion pour le fil de la mise à la terre.
- Si les luminaires sont fournis avec l'option de l'atténuation de la lumière, connecter les deux fils (gris "-" et violet "+") aux borniers des connecteurs de l'atténuation de la lumière.
- Reinstaller la plaque du contrôleur de DEL en la pressant à l'intérieur du boîtier.
- Reinstaller les couvercles d'extrémité en vissant les trois vis situées à l'extrémité de chaque luminaire.
- Reinstaller les lentilles en les appuyant dans les rainures du boîtier.
- Installer le grillage de protection (optionnel) sur le luminaire comme montré sur la Fig. 4.
- Fixer les luminaires aux supports de connexion et aux supports de montage.
11. Mettre sous tension.

Installation Instructions / Notice de montage


1 SURFACE MOUNT/ MONTAGE EN SURFACE

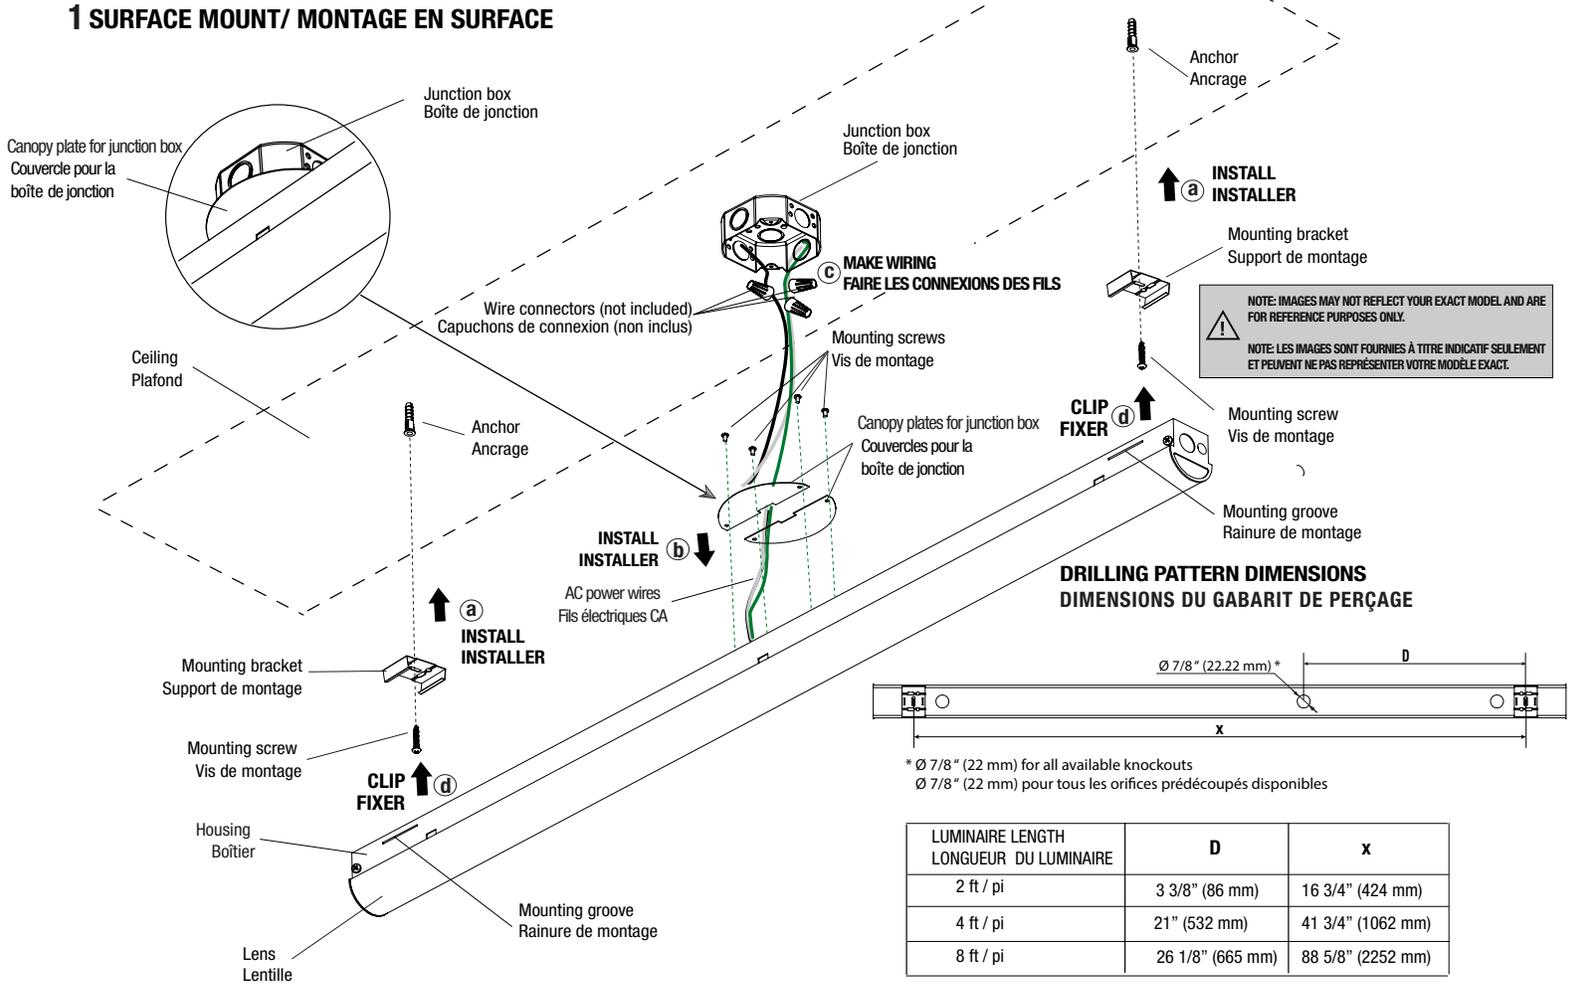

2 SUSPENDED MOUNT WITH V-HOOKS / MONTAGE SUSPENDU AVEC CROCHETS EN «V»

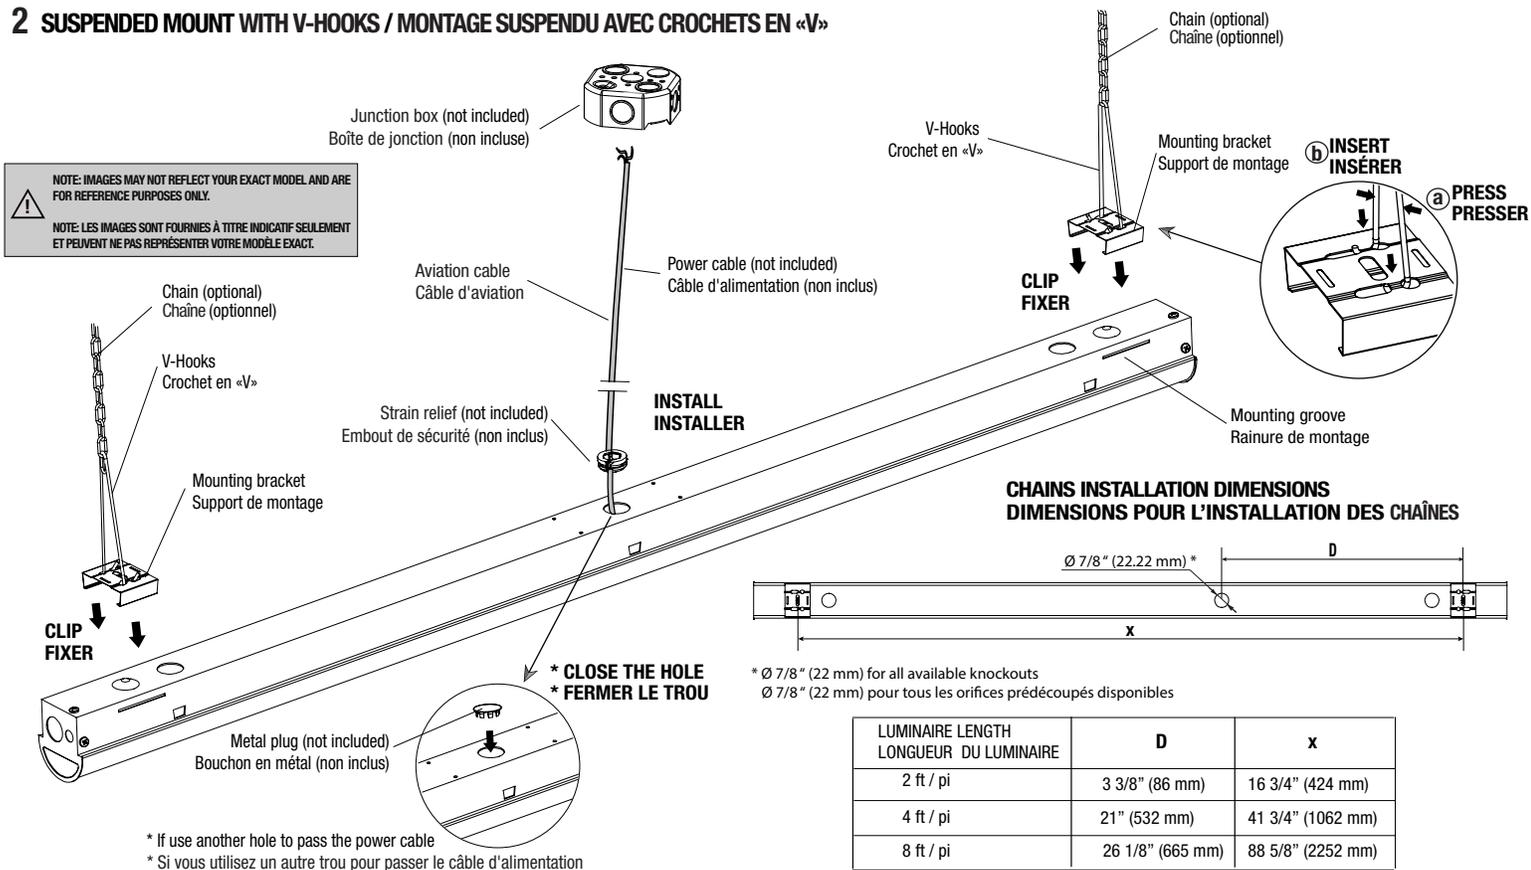

3 CONTINUOUS MOUNT / MONTAGE EN CONTINU

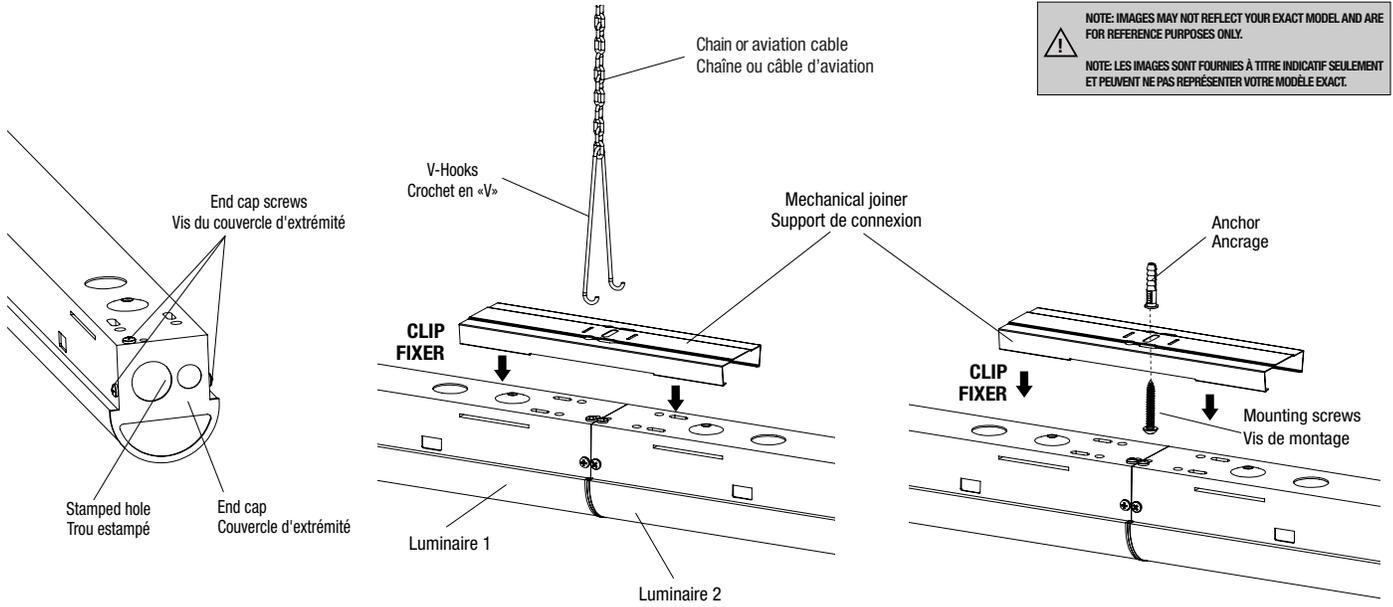

4 WIRE GUARD MOUNT (OPTIONAL) / MONTAGE DE LE GRILLAGE DE PROTECTION (OPTIONNEL)

