

### Switch Instructions

**NOTICE:** For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.

**WARNING:** Risk of Electric Shock or Death. Disconnect power before installing.

**CAUTION:** USE COPPER CONDUCTORS ONLY; 15A, 14AWG to 12AWG.

- Remove insulation from conductors 5/8 inch.
- Side Wire: Wrap conductor securely around terminal screw. Back wire: insert conductor into terminal hole. Tighten terminal screws securely, 9-12 pound-inch (1.0-1.4 N·m) of torque.
- Push Wire: Use solid #14 AWG for 15A branch circuit ONLY.

### French

**AVIS:** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de personne nationaux et locaux.


**AVERTISSEMENT:** RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

**ATTENTION:** EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. 15A, du calibre 14AWG au calibre 10AWG.

- Enlever l'isolant des conducteurs 15,9mm.
- Câblage Latéral: Enrouler solidement le conducteur autour de la vis de borne. Câblage arrière: insérer le conducteur dans l'ouverture de la borne. Reserrer les vis de bornes. Couple de serrage: 1,0-1,4 N·m.
- Poussez le Fil: Inséré fil plein #14AWG pour circuit 15A seul.

# tradeSELECT™

### Single Pole Pilot Light Switch Diagram

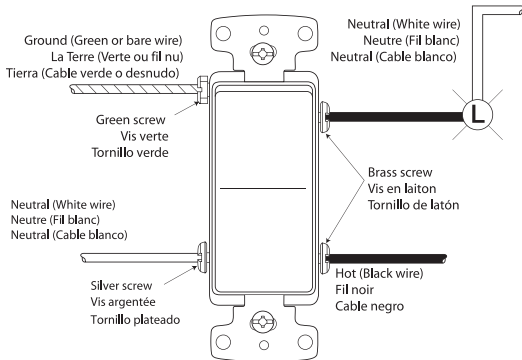


**Hubbell Incorporated (Delaware)**  
40 Waterview Drive  
Shelton, CT 06484  
1-800-288-6000

12/2009

PD2176


### 3-Way Illuminated Switch Diagram

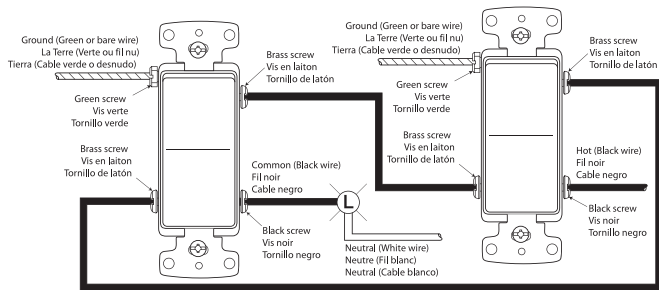

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO,  
S.A. DE C.V.  
Av. Coyoacán # 1051  
México, D.F. 03100  
Tel.: (5)575 - 2022  
FAX: (5)559 - 8626

### Single Pole Illuminated Switch Diagram

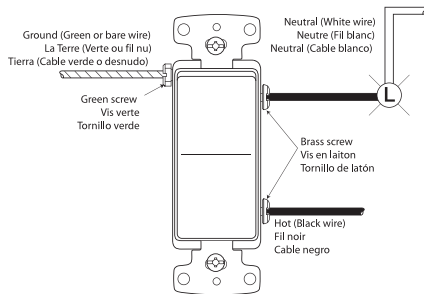

#### Spanish

**AVISO:** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos personales y locales.

**ADVERTENCIA:** RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de la instalación.

**CUIDADO:** UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE. 15A, 14AWG a 12AWG.

- Quitar el aislamiento de los conductores 15.9mm.
- Cableado Lateral: Enrollar firmemente el conductor alrededor del tornillo del borne. Cableado posterior: insertar el conductor en el hueco del borne. Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1,0-1,4 N•m.
- Empuje el Alambre: Use solo con alambre de cobre sólido #14, en circuitos auxiliares de 15A.