



Caractéristiques

- Les lampes aux halogénures métalliques offrent une longue durée de vie, un rendement lumineux élevé et consommation peu
- Offert en système à démarrage par impulsion et en système traditionnel
- Disponible en différentes puissances pour des applications diverses

Applications

- Éclairage sécuritaire
- Stationnement intérieur
- Entrepôts

BD17



Dia. = 2 1/8 in. (54 mm)
LHTM = 5 7/16 in. (138 mm)
HCL = 3 3/8 in. (86 mm)

BD17



Dia. = 2 1/8 in. (54 mm)
LHTM = 5 7/16 in. (138 mm)
HCL = 3 3/8 in. (86 mm)

EDX17




Dia. = 2 1/8 in. (54 mm)
LHTM = 5 7/16 in. (138 mm)
HCL = 3 3/8 in. (86 mm)

ED28



Dia. = 3 17/32 in. (90 mm)
LHTM = 8 3/4 in. (211 mm)
HCL = 5 in. (127 mm)

ED37

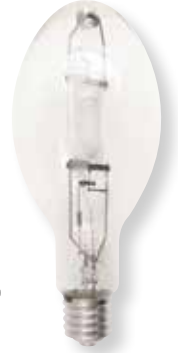

Dia. = 4 23/32 in. (120 mm)
LHTM = 11 1/2 in. (292 mm)
HCL = 7 in. (178 mm)

DÉMARRAGE PAR IMPULSION

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Forme	Temp. de couleur (K)	Code ANSI	IRC	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Lumens moyens (lm)	Position de fonc.	Finition	Luminaire	Qté boîte	Figure
58514	MH70W/C/U/PS/ELUME	70	E26	BD17	3700	M98/E	70	15000	5300	3400	U	Phosphorée	Fermé	24	B
58508	MH70W/U/PS/ELUME	70	E26	BD17	4000	M98/E	65	15000	5600	3600	U	Claire	Fermé	24	A
58517	MH100W/C/U/PS/ELUME	100	E26	BD17	3700	M90/E	70	15000	8500	5500	U	Phosphorée	Fermé	24	B
58522	MH100W/U/PS/ELUME	100	E26	BD17	4000	M90/E	65	15000	9000	5900	U	Claire	Fermé	24	A
58510	MP100W/U/PS/ELUME	100	E26	EDX17	4000	M90/O	65	15000	8500	5500	U	Claire	Ouvert	24	C
58511	MH150W/U/PS/740/ELUME	150	E26	BD17	4000	M102/E	65	15000	14000	10500	U	Claire	Fermé	24	A
58521	MP150/U/PS/740/ELUME	150	E26	EDX17	4000	M102/O	65	15000	13330	10000	U	Claire	Ouvert	24	C

TRADITIONNELLE

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Forme	Temp. de couleur (K)	Code ANSI	IRC	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Lumens moyens (lm)	Position de fonc.	Finition	Luminaire	Qté boîte	Figure
58516	MH175W/U/MED/ELUME	175	E26	BD17	4000	M57/E	65	10000	14000	9100	U	Claire	Fermé	24	A
58509	MH175W/U/ELUME	175	E39	ED28	4000	M57/E	65	10000	14000	9100	U	Claire	Fermé	12	D
58503	MH250W/U/ELUME	250	E39	ED28	4000	M58/E	65	10000	21000	13700	U	Claire	Fermé	12	D
58518	MH400W/U/ELUME	400	E39	ED37	4000	M59/E	65	20000	36000	23000	U	Claire	Fermé	6	E