



## Boîtiers 4"

Code de commande	Description	Diamètre de l'ouverture (po)	Tension (V)	Douille	Qté boîte
------------------	-------------	------------------------------	-------------	---------	-----------

### Rénovation



62690 <sup>1</sup>	RF4po/RENOV/BAS.TENS/GU5.3/STD	4	12	GU5.3	6
62687	RF4po/RENOV/GU10/STD	4	120	GU10	6
62688	RF4po/RENOV/E26/STD	4	120	E26	6

### Rénovation IC\*\* / Non-IC



63231	RF4in/REMODO/IC/GU10/STD	4	120	GU10	6
63232	RF4in/REMODO/IC/E26/STD	4	120	E26	6

### Nouvelle construction



62685 <sup>1</sup>	RF4po/NC/NON-IC/BAS.TENS/GU5.3/STD	4	12	GU5.3	6
62684	RF4po/NC/NON-IC/GU10/STD	4	120	GU10	6
62683	RF4po/NC/NON-IC/E26/STD	4	120	E26	6

### Nouvelle construction plafond isolé



62682 <sup>1</sup>	RF4po/NC/IC/BAS.TENS/GU5.3/STD	4	12	GU5.3	4
62681	RF4po/NC/IC/GU10/STD	4	120	GU10	4
62680	RF4po/NC/IC/E26/STD	4	120	E26	4



GARANTIE



GARANTIE PROLONGÉE



USAGE INTÉRIEUR



EMPLACEMENT HUMIDE



PUISSANCE MAX. DE LAMPE



PUISSANCE MAX. DE LAMPE



C US

<sup>1</sup>Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
<sup>\*</sup>Pour consulter notre garantie détaillée visitez [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
<sup>\*\*</sup>Valide seulement avec une lampe DEL PAR20

## Boîtiers & finitions 4" - MR16 & PAR16

## Finitions 4" - MR16 & PAR16

Code de commande	Description	Couleur	Angle de pivotement (°)	Qté boîte
------------------	-------------	---------	-------------------------	-----------

### Orientable

Forme : Carrée Ouverture : Carrée

Dia. : 5 1/2 po (130 mm)



62716	RF4/FINI/CAR/ORIENT/CHR.SAT/MR16/STD	Chrome satiné	35	6
62704	RF4/FINI/CAR/ORIENT/BL/MR16/STD	Blanche	35	6

### Orientable

Forme : Ronde Ouverture : Ronde

Dia. : 4 1/2 po (124 mm)




62712	RF4/FINI/ORIENT/CHR/MR16/STD	Chrome	35	6
62718	RF4/FINI/ORIENT/CHR.SAT/MR16/STD	Chrome satiné	35	6
62706	RF4/FINI/ORIENT/BL/MR16/STD	Blanche	35	6
62720	RF4/FINI/ORIENT/NR/MR16/STD	Noire	35	6
62708	RF4/FINI/ORIENT/BH/MR16/STD	Bronze huilé	35	6

### Encastré orientable

Forme : Ronde Ouverture : Ronde

Dia. : 4 1/2 po (124 mm)

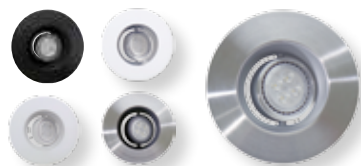

62724	RF4/FINI/ENC.ORI/CHR&AL.SAT/MR16/STD	Chrome satiné / Aluminium satiné	35	6
62725	RF4/FINI/ENC.ORI/CHR.SAT_NR/MR16/STD	Chrome satiné / Noire	35	6
62723	RF4/FINI/ENC.ORI/BL_CHR/MR16/STD	Blanche / Chrome	35	6
62722	RF4/FINI/ENC.ORI/BL_BL/MR16/STD	Blanche / Blanche	35	6
63394	RF4/TRIM/GMB.REC/BLK_BLK/MR16/STD	Noire / Noire	35	6

### Eclairage mural

Forme : Ronde Ouverture : Fente

Dia. : 4 1/2 po (124 mm)



62755	RF4/FINI/FENTE/CHR/MR16/STD	Chrome	S.O.	6
62756	RF4/FINI/FENTE/SAT.CHR/MR16/STD	Chrome satiné	S.O.	6
62754	RF4/FINI/FENTE/BL/MR16/STD	Blanche	S.O.	6

### Avec coude retractable

Forme : Ronde Ouverture : Ronde

Dia. : 5 1/2 po (130 mm)



62758	RF4/FINI/COUDE.RETRACT/CHR/MR16/STD	Chrome	S.O.	6
62757	RF4/FINI/COUDE.RETRACT/CHR.SAT/MR16/STD	Chrome satiné	S.O.	6
62759	RF4/FINI/COUDE.RETRACT/BL/MR16/STD	Blanche	S.O.	6

Note : Compatible avec des lampes MR16 (GU5.3) seulement

## Lampes compatibles

MR16 (GU10)

MR16 (GU5.3)

MR16 (E26)

PAR16 (E26)



Note : Lentille de verre de sécurité incluse, pour utilisation avec des lampes de type « ouvert » seulement. Ne pas utiliser avec des lampes de technologie DEL.