



Pulse Start Metal Halide Protected

Pulse Start MH Pro 250W Excl Mog ED28 CL

Les lampes protégées, classées « O », à halogénure métallisé et à allumage par impulsion de Philips représentent la meilleure solution de remplacement aux lampes à halogénure métallisé à allumage par interrupteur standard.

Données du produit

• General Characteristics

Description du système	Pulse Start
Culot	Exclusionary Mogul Screw [Exclusionary Mogul Screw]
Information culot	Nic/Brass [Nickel/Brass Base]
Bulb	ED28
Matériaux lampe	Hard Glass
Finition lampe	Clear
Position de fonctionnement	Base Up +/-15D [Hanging +/-15D or Base Up (BU)]
Application principale	General Lighting
Durée de vie à 50% défaillance	14000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	635 [CCT of 3500K]
Indice de rendu des couleurs	61 Ra8
Désignation de couleur	White
Température de couleur	3800 K
Température de couleur techn.	3300 (min), 3800 (nom), 4300 (max) K
Flux lumineux lampe EM	23000 Lm
Efficacité lumineuse lampe	92 Lm/W
Lumens de calcul	15550 Lm
Coordonnée chromatique X	409 -
Coordonnée chromatique Y	393 -

• Caractéristiques électriques

Watts	250 W
Tension lampe	133 V
Courant de la lampe	2.0 A
Temps d'amorçage	120 (max) s
Temps de réamorçage (minutes)	4 (max) min

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	23.5 (max) mg
Picogramme/lm-h	107.9 p/LuHr

• UV Caractéristiques

Facteur de détérioration D/fc	0.51 -
PET (NIOSH)	103.83 h500lx
UVA	18.47 mW/cm ²
UVB	0.06 mW/cm ²
UVC	0.02 mW/cm ²

• Luminaire Design Requirements

Température culot	115 (max) C
Température ampoule	180 (max) C

• Dimensions en mm.

Hauteur foyer lumineux L (po)	5 in
Longueur totale C (po)	8.313 (max) in
Diameter D	3.5 in

PHILIPS

Pulse Start Metal Halide Protected

• Données produit

Code commercial	207563
Code produit EOC	207563
Nom produit	Pulse Start MH Pro 250W Excl Mog ED28 CL
Désignation	Pulse Start MH Pro 250W Excl Mog ED28 CL


Pièces par pack	1
Config. Emballage	12
Packs par carton	12
Code barre produit	46677207564
Code barre carton regroup.	50046677207569
Code usine	928601162201
Poids net unitaire	0.001 kg

Mises en garde et sécurité

- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will

remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Schéma dimensionnel

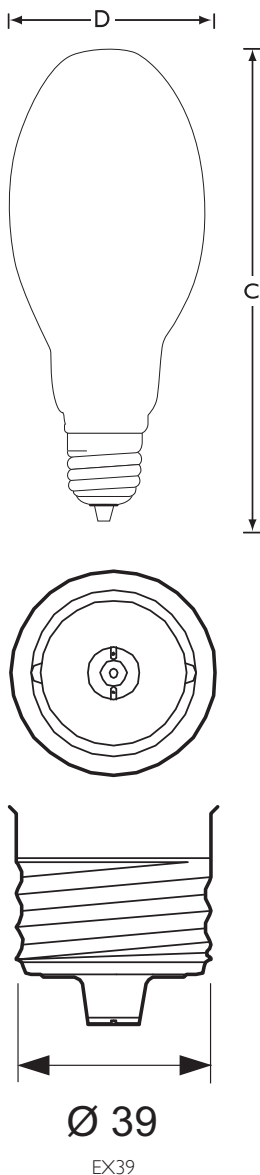

Pulse Start MH Pro 250W Excl Mog ED28 CL

Product	C (Max)	D (Norm)
MP-PS 250W/635 EX39 ED28 BU	8.313	3.5



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, avril 15
Les données sont sujettes à
changement