Projet Type Date Remarques





FL2-LED31

Projecteur DEL

CARACTÉRISTIQUES*					
Puissance	30.39				
Lumens	3929				
Efficacité	129.29				
Remplace jusqu'à	Lampe au quartz de 500 W				
Temp. Couleur	4000K*, 5000K*				
Homologation	cULus, IP65, DLC				
Tempér. fonctionnement	-40°C à 40°C				
Tension	120-277*				
Durée de la DEL	100 000 heures				
Matériau du boîtier	Aluminium moulé				
Matériau de la lentille	Écran de				
Lentille	Clair				
Distorsion harmonique totale	17.33				
Facteur de puissance	0.928				

^{*}Standard









DESCRIPTION

Le FL2-LED31 est un luminaire à DEL écoénergétique pouvant servir de projecteur ou pour l'éclairage d'enseigne.

APPLICATIONS



Façades d'immeuble



Terrasses et jardins



Éclairage pour arrangement paysager



Éclairage d'enseigne


CARACTÉRISTIQUES


- Boîtier en aluminium moulé avec lentille de polycarbonate.
- Faisceau évasé standard.
- Installation sur joint d'articulation ou sur étrier. Peut aussi servir à l'éclairage d'enseigne s'il est utilisé avec divers bras.
- Température de couleur de 4000 K et 5000 K

^{*}Ces caractéristiques valent pour la configuration standard du produit FL1-LED16-B-4K-BRZ. Pour plus de détails sur les caractéristiques d'autres configurations, consultez la page 2.




DIMENSIONS

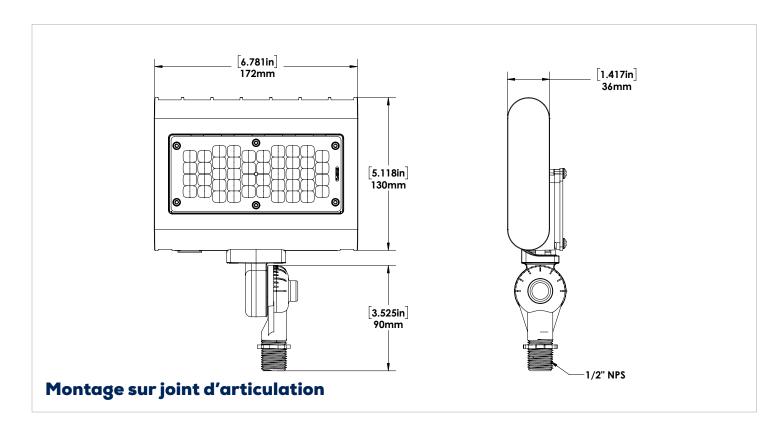


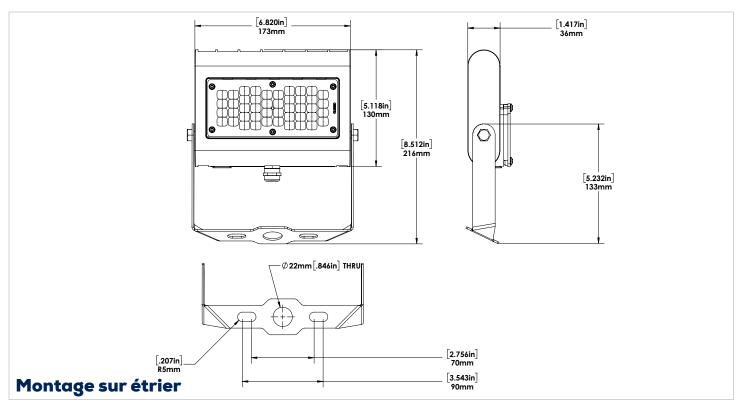





DIMENSIONS POUR ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE

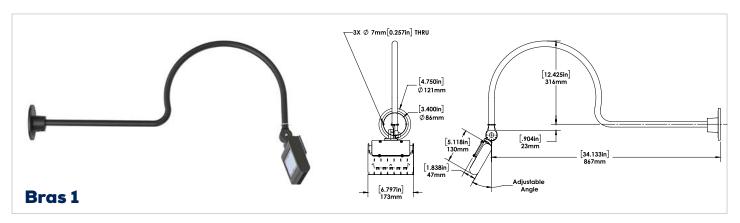

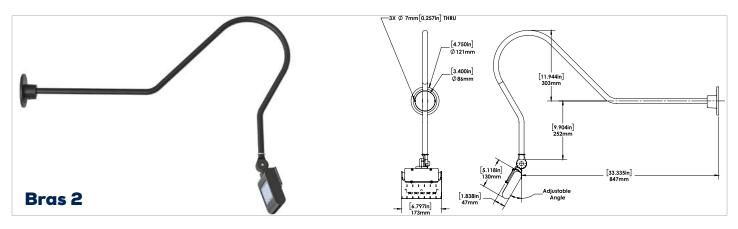

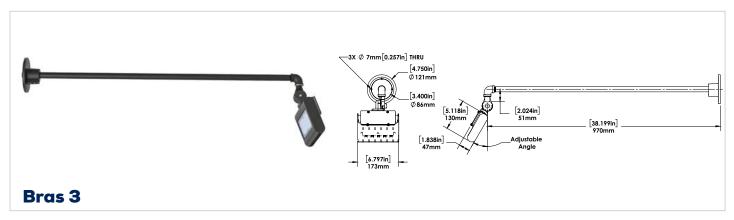

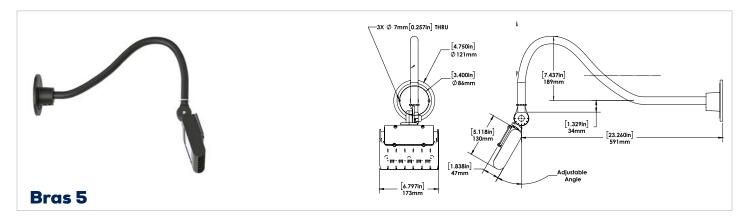



CARACTÉRISTIQUES D'AUTRES MODÈLES

DESCRIPTION	TENSION (V)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	LUMINOSITÉ	EFFICACITÉ (Lm/W)	DHT	FP	ССТ	IRC
FL2-LED31-B-4K-XXX-XX	120-277V	30.39	3929	129.29	17.33	0.928	4000	71.9
FL2-LED31-B-5K-XXX-XX	120-277V	30.39	3976	130.83	17.33	0.928	5000	71.9

LÉGENDE

B - 120-277 V


4K - 4000K, 5K - 5000K

XXX - FINI

XX- MONTAGE

GUIDE DE COMMANDE

Projecteurs



Luminaire pour affiche



^{*} Configuration standard.