BACK AND SIDE WIRED/WIRE LEAD U S

Description	Color	Cat No.		
Rating		120/277VAC		
		15A	20A	30A
Single Pole	White	1201-2W	1221-2W	3031-2W
	Ivory	1201-2I	1221-2I	3031-2I
	Light Almond	—	1221-2T	—
	Grey	1201-2GY	1221-2GY	—
	Black	—	1221-2E	—
	Brown	1201-2	1221-2	3031-2
	Red	1201-2R	1221-2R	—
Single Pole, Locking†	White	—	1221-2WL	—
	Ivory	1201-2IL	1221-2IL	—
	Grey	—	1221-2GL	—
	Black	—	1221-2EL	—
	Brown	1201-2L	1221-2L	3031-2L
	Red	—	1221-2RL	—
Single Pole, with 6" Wire Leads	White	1241-W	1243-W	
	Ivory	1241-I	1243-I	
Double Pole	White	1202-2W	1222-2W	3032-2W
	Ivory	1202-2I	1222-2I	3032-2I
	Grey	1202-2GY	1222-2GY	—
	Black	—	1222-2E	—
	Brown	1202-2	1222-2	3032-2
	Red		1222-2R	—
Double Pole, Locking†	Ivory	—	1222-2IL	—
	Brown	1202-2L	1222-2L	3032-2L
3-Way	White	1203-2W	1223-2W	3033-2W
	Ivory	1203-2I	1223-2I	3033-2I
	Light Almond	—	1223-2T	—
	Grey	1203-2GY	1223-2GY	—
	Black	—	1223-2E	—
	Brown	1203-2	1223-2	3033-2
	Red	1203-2R	1223-2R	—
3-Way, Locking†	White	—	1223-2WL	—
	Ivory	1203-2IL	1223-2IL	—
	Grey	—	1223-2GL	—
	Brown	1203-2L	1223-2L	3033-2L
3-Way, with 6" Wire Leads	White	1242-W	1244-W	
	Ivory	1242-I	1244-I	
4-Way	White	1204-2W	1224-2W	
	Ivory	1204-2I	1224-2I	
	Light Almond	—	1224-2T	
	Grey	1204-2GY	1224-2GY	
	Black	—	1224-2E	
	Brown	1204-2	1224-2	
	Red	—	1224-2R	
4-Way, Locking†	White	—	1224-2WL	
	Ivory	—	1224-2IL	
	Grey	—	1224-2GL	
	Brown	1204-2L	1224-2L	

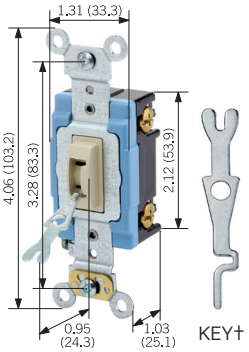

1201-2IL



1221-2I

†Key for Locking Switch: Cat. No. 55500-PRT.
NOTE: Cat. Nos. 1201, 1221 feature external clamp-type wiring termination for back and side wiring.

Continued On Next Page >