

Fiche d'informations techniques

Lampes DEL CHOIX


STANDARD[®]

Date : _____
Date de réception du projet : _____
Nom/numéro du projet : _____

Nom du distributeur : _____
Client # : _____
Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 66298
Description : P38/16.5W/27K/40/CHOICE/STD
CUP : 69549662988
Quantité par caisse : 6

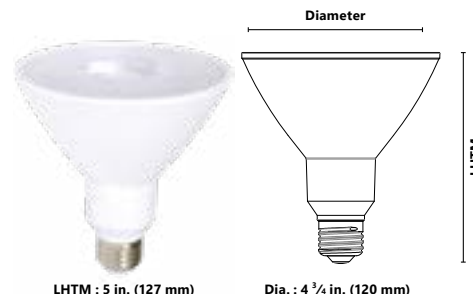

DONNÉES TECHNIQUES

Forme : PAR38
Culot : E26
Watts (W) : 16.5
Volts (VAC) : 120
Température de couleur (K)**: 2 700
Vie L70 (h) : 15 000
Lumens initiaux (lm)* : 1 398
Lumens initiaux par watt (lm/W) : 85
IRC : 93
Faisceau (°) : 40
CBCP : 2 527
Facteur de puissance : 0.98
Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)
Équivalent traditionnel (W): 100

GRADATEURS COMPATIBLES

Legrand	HCL453P, RH703PTUTC
Cooper	AAL06, DAL06P, SLC03P
Leviton	6615, 6674, DSL06-1LZ, IPE04-1LZ, IPL06
Lutron	AYCL-253P, CTCL-153P, DVCL-153P, DVCL-253P, DVELV-300P, MACL-153P, PD-6WCL, SELV-300P

*Lumens typiques : +/- 10 %

**Température de couleur typique : +/- 5 %



MISES EN GARDE

- Coupez l'alimentation du courant avant l'inspection, l'installation ou le retrait.
- Convient aux luminaires complètement fermés.
- Convient aux emplacements humides.
- Ne pas ouvrir – ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut changer ou réparer.
- Utiliser seulement sur des circuits de 120 VAC, 60 Hz.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d'urgence ou des lumières de sorties d'urgence.
- Compatible avec la plupart des gradateurs.
- Pour obtenir les informations complètes sur les garanties, visitez le www.standardpro.com.
- Garantie limitée de 3 ans.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration de la lampe mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____

Date : _____

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.