Bulletin d'informations techniques
Plafonniers DEL anneau double

Date :		**Nom du distributeur :**	
Date de réception du projet :		**Client # :**	
Nom/numéro du projet :		**Nom de l'utilisateur final :**	

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande :	66856
Description :	CLDR14/S2/25W/30K/RND/BK/STD
CUP :	69549668560
Qté par caisse :	4

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions po (mm) :	14" (356 mm)
Forme :	Rond
Finition :	Noir
Matériel de la lentille :	Plastique givré
Montage :	Boîte de jonction

SPÉCIFICATIONS PERFORMANCE

Watts (W) :	25
Volts (VAC) :	120
Temp. de couleur (K) :	3 000
Flux lumineux (lm) :	1 860
Lumen par Watts (lm/W) :	76
IRC :	>80
Vie L70 (h) :	56 000
Faisceau (°) :	120
DHT (%):	<20%
Facteur de puissance :	>0.9
Fréquence (Hz) :	60
Températures de fonctionnement :	-20 à 40 °C (-4 à 104 °F)
Type de gradateur :	Gradateur TRIAC / Phase directe

ENERGY STAR · EMPLACEMENT HUMIDE · À GRADATION · NMB 005 · 5 ANS GARANTIE

Pour une liste complète des produits qualifié ENERGY STAR, visitez www.standardpro.com

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque	Modèle
LEGRAND	HCL453P, RH703PTUTC
COOPER	9531AW, DAL06P, AAL06, SLC03P
LEVITON	6615, IPL06, 6674, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ
LUTRON	DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, DVELV-300P, SELV-300P, NTELV-600, MACL-153P

DESCRIPTION ET AUTRES OPTIONS

CLDR14	/	S2	/	25W	/	30K	/	RND	/	BK	/	STD
Séries et grandeur		Séries		Watts		Temp. de couleur		Forme		Couleur de la finition		Marque
CLDR12 Plafonnier Anneau Double 12" **CLDR14** Plafonnier Anneau Double 14" **CLDR16** Plafonnier Anneau Double 16"		**BLANK** Séries 1 **S2** Séries 2		**20 W** **25 W** **26 W**		**30K** 3 000 KELVIN **40K**[1] 4 000 KELVIN		**RND** Rond		**BK** NOIR **CH** CHROME **BN** NICKEL BROSSÉ		**STD** STANDARD

[1]*Seulement disponible en Nickel Brossé*

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.
June 15, 2018

Bulletin d'informations techniques
Plafonniers DEL anneau double

STANDARD®

Code de commande : 66856

DESSINS TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Diamètre : 14" (356 mm)
Hauteur : 3 15/16" (100 mm)

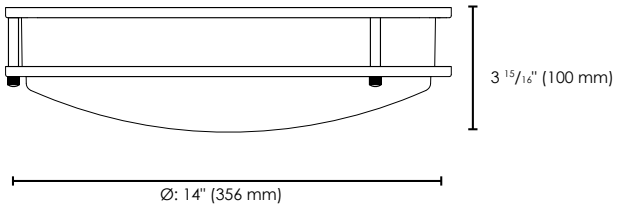

PHOTOMÉTRIQUE - FAISCEAU**

Diffusion verticale - 125.6°
Diffusion horizontale - 125.8°

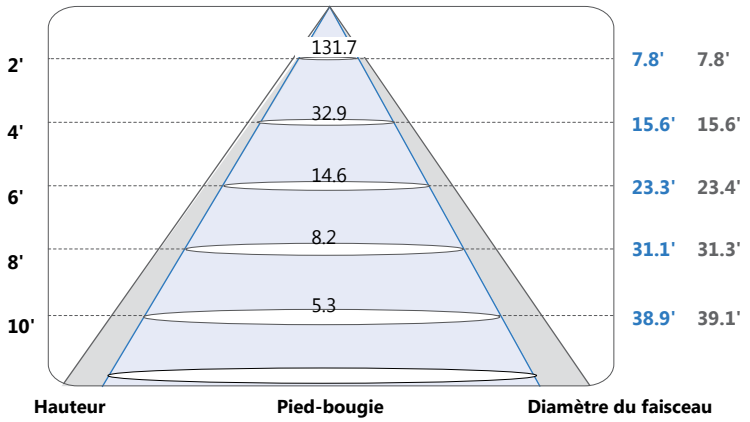

DISTRIBUTION CANDELA POLAIRE*

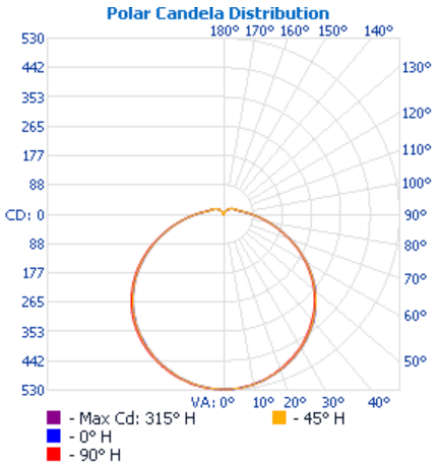

COEFFICIENTS D'UTILISATION (ZONAL CAVITY METHOD)*

RCC %:	80				70				50			30			10			0
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0
RCR: 0	1.17	1.17	1.17	1.17	1.13	1.13	1.13	.90	1.05	1.05	1.05	.99	.99	.99	.92	.92	.92	.90
1	1.04	.99	.93	.89	1.00	.95	.91	.71	.89	.85	.82	.83	.80	.77	.78	.75	.73	.70
2	.94	.85	.77	.71	.90	.82	.75	.58	.77	.71	.66	.72	.67	.63	.67	.63	.60	.57
3	.85	.74	.65	.58	.82	.71	.63	.49	.67	.60	.54	.63	.57	.52	.59	.54	.50	.47
4	.78	.65	.55	.48	.74	.63	.54	.41	.59	.51	.46	.55	.49	.44	.52	.47	.42	.40
5	.71	.58	.48	.41	.68	.56	.47	.36	.52	.45	.39	.49	.43	.38	.46	.41	.36	.34
6	.66	.52	.42	.36	.63	.50	.41	.31	.47	.40	.34	.45	.38	.33	.42	.36	.32	.29
7	.61	.47	.38	.31	.58	.45	.37	.28	.43	.35	.30	.40	.34	.29	.38	.32	.28	.26
8	.56	.42	.34	.28	.54	.41	.33	.25	.39	.32	.26	.37	.30	.26	.35	.29	.25	.23
9	.53	.39	.30	.25	.51	.38	.30	.22	.36	.29	.24	.34	.28	.23	.32	.27	.22	.20
10	.49	.36	.28	.22	.47	.35	.27	.20	.33	.26	.21	.31	.25	.21	.30	.24	.20	.18

Fichiers IES complets disponibles sur notre site web.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.
Nom : _____
Compagnie : _____
Signature : _____ Date : _____