

COMPTEURS d'HEURES
Intelligent
HOUR METERS



T50A
 To SAE specifications
 Selon les normes SAE



T50E
 Square facia
 Plaque avant carrée



T50B
 NEMA 4X



T12
 Programmable
 with SPDT output
 Programmable
 avec sortie type C



BDHRM
 DIN rail mount
 Montage sur rail DIN



MT15
 No wiring
 Sans filage



MT14R
 3 in 1 Meter for
 Gasoline engines
 3 en 1 pour les
 moteurs à essence



T41
 Compact



EZM3735
 SPDT Contact &
 programmable buzzer
 sortie type C et
 klaxon programmable



502/503 HRD
 2 1/2" & 3 1/2" facia



502/503 HRM
 2 1/2" & 3 1/2" facia



T55
 Resettable
 à réarmement

Specifications

Supply: all AC units are for 50/60Hz

BDHRM:	24, 110, 220vac ±15%; 12-24, 36-80, 110vdc ± 10%
EZM3735:	10-30vdc, 115, 230vac ± 15%
T12:	11-28vdc, 32-48vdc, 115vac, 230vac
T41:	10-80vdc
T50:	10- 80vdc, 24vac, 115vac, 230vac
T55, 502/503HRD/M:	120, 240vac

Power Consumption:

BDHRM:	2W @ 220vac, 1.8W @ 12vdc
EZM3735:	1.5VA
T12:	6mA (50mA with LED and relay on)
T41:	.03w @12vdc, 0.7w @48vdc
T50:	0.4w vac, .03w @12vdc, 0.7w @48vdc
T55, 502/503HRD/M:	0.6VA@120vac

Operating Temperature:

BDHRM, T55:	-15 to +50°C
EZM3735, 502/503HRD/M:	-30 to +80°C
T12, T41, T50:	-30 to +65°C

Enclosure:

BDHRM, T55:	Nema 1
EZM3735 502/503HRD/M:	Nema 5 & 4X
T12, T41, T50A, T50E:	Nema 5
T50B:	Nema 4X

Digits Height:

BDHRM, T50:	4mm (0.14")
EZM3735:	14mm (0.55")
T12:	7mm (0.28")
T41:	3mm (0.12")
T55, 502/503HRM:	5mm (0.18")
502/503HRD:	9mm (0.375")

Spécifications

Alimentation: fonctionnent à 50/60Hz

BDHRM:	24, 110, 220vca ± 15%; 12-24, 36-80, 110vcc ± 10%
EZM3735:	10-30vcc, 115, 230vca ± 15%
T12:	11-28vcc, 32-48vcc, 115vca, 230vca
T41:	10-80vcc
T50:	10- 80vcc, 24vca, 115vca, 230vca
T55, 502/503HRD/M:	120, 240vac

Consommation:

BDHRM:	2W @ 220vca, 1.8W @ 12vcc
EZM3735:	1.5VA
T12:	6mA (50mA avec DEL & relais alimentés)
T41:	.03w @12vcc, 0.7w @48vcc
T50:	0.4w vca, .03w @12vcc, 0.7w @48vcc
T55, 502/503HRD/M:	0.6VA@120vca

Limites de température:

BDHRM, T55:	-15 à +50°C
EZM3735, 502/503HRD/M:	-30 à +80°C
T12, T41, T50:	-30 à +65°C


Boîtier:

BDHRM, T55:	Nema 1
EZM3735 502/503HRD/M:	Nema 5 & 4X
T12, T41, T50A, T50E:	Nema 5
T50B:	Nema 4X

Caractères (grandeurs):

BDHRM, T50:	4mm (0.14")
EZM3735:	14mm (0.55")
T12:	7mm (0.28")
T41:	3mm (0.12")
T55, 502/503HRM:	5mm (0.18")
502/503HRD:	9mm (0.375")

Dimensions

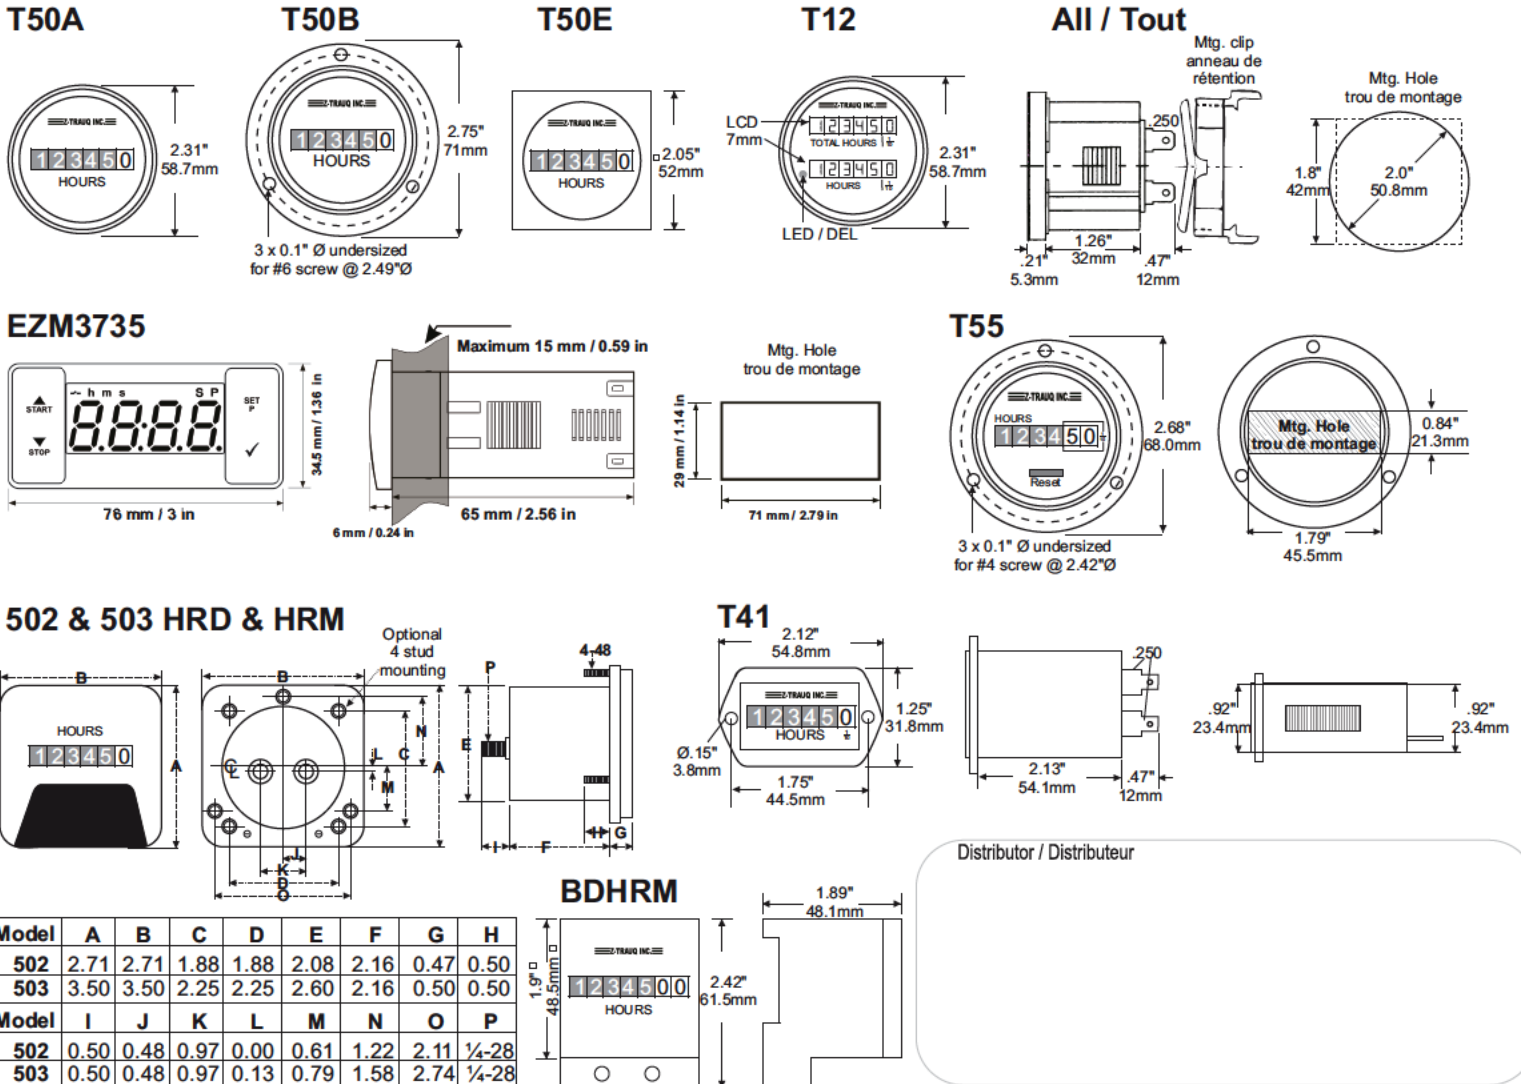

Distributor / Distributeur