STANPRO

Projet : _____ Type : _____

Dessin par : _____ Nº de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

WPS GEN 4

APPLIQUE MURALE CLASSIQUE

Température de couleur réglables (3 000/4 000/5 000 K)
Puissances réglables
Cellule photoélectrique intégrée
Multi-Voltage (120-347 V)

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande:	68315
Numéro de modèle:	WPS-PS100-Q-3C
CUP:	069549007314
Identifiant DLC unique:	PLE7PYF9LCSH
Quantité par caisse:	1

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions:	14.37" x 9.33" x 7.36" (365 mm x 237 mm x 187 mm)
Matériel du boîtier:	Boîtier en aluminium moulé sous pression
Matériel de la lentille:	Lentille en verre prismatique
Cellule photoélectrique:	Certaines configurations sont livrées avec une cellule photoélectrique de type bouton et peut être désactivité avec l'interrupteur interne si nécessaire.

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W):	60/80/100
Volts (VCA):	120 - 347
Température de couleur (K)[1]:	3 000/4 000/5 000
Flux lumineux (lm)[2]:	8 333 - 14 938
Efficacité (lm/W):	140 - 152
IRC:	>80
Finition:	Bronze
Cellule photoélectrique:	Oui
Gradation (Oui/Non):	Oui
Courant DEL (mA):	2 100
Facteur de puissance:	0.90
DHT (%):	20
Temp. de fonctionnement:	-40°C à 50°C

[1] Température de couleur typique: +/- 5 %
[2] Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique: +/- 10 %

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code de commande	Description
68370	Plaque arrière de métal bronze de 18"
68371	Visière bronze
68372	Grille de protection en acier inoxydable

5 ans garantie

envoi rapide

luminaire DEL

puissance réglable

3 CCT TCC 3 000/4 000/5 000 K

À gradation

endroits mouillés

IP 65

NMB 005

IK06

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search.

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com
STANPRO

DIMENSIONS

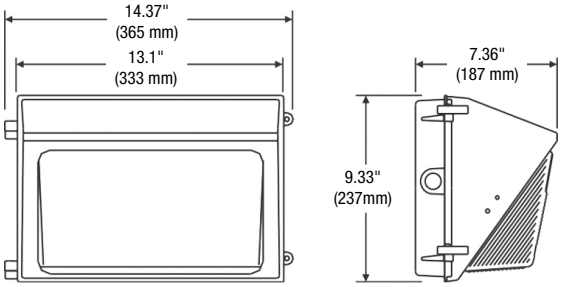

TEMPÉRATURES DE COULEUR RÉGLABLES ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE

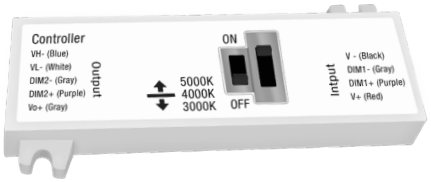

PUISSANCE RÉGLABLE

	Code de commande	
Sélection de puissance	68314	68315
1	25 W	60 W
2	30 W	80 W
3	40 W	100 W



PHOTOMÉTRIES[1]

68315 • WPS-PS100-Q-3C • 13 962.6 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

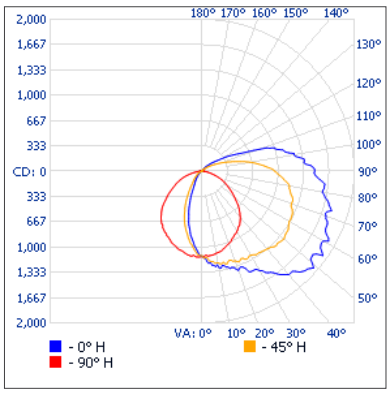

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	2 126.9	15.2%
0-40	3 508.3	25.1%
0-60	6 829.9	48.9%
60-90	4 607.0	33%
70-100	4 032.6	28.9%
90-120	2 240.9	16%
0-90	11 436.9	81.9%
90-180	2 525.8	18.1%
0-180	13 962.6	100%

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	
8.3'	42.3	26.4'	22.2'
16.7'	10.4	53.1'	44.7'
25.0'	4.66	79.5'	66.9'
33.3'	2.63	105.8'	89.1'
41.7'	1.67	132.5'	111.6'
50.0'	1.13	158.9'	133.8'

Faisceau vert.: 115.6°
Faisceau horiz.: 106.5°

[1] Information IES complète disponible sur notre site internet.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____ Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com