



PAR38 à DEL

13PAR38/LED/930/F40/DIM/GULW/T20 6/1FB

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	930 [TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux (nom.)	1200 lm
Intensité lumineuse (nom.)	2500 cd
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	92,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W
Courant de la lampe (nom.)	120 mA
Équivalent de puissance	120 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	75 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Uniquement avec certains gradateurs

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4.75 inch/121mm]


Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes

Données de produit	
Nom du produit de la commande	13PAR38/LED/930/F40/DIM/ GULW/T20 6/1FB
EAN/CUP – Produit	046677567804
Code de commande	567800
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6

PAR38 à DEL

Matériau SAP	929003030104
Poids net (pièce)	0,385 kg


Schéma dimensionnel

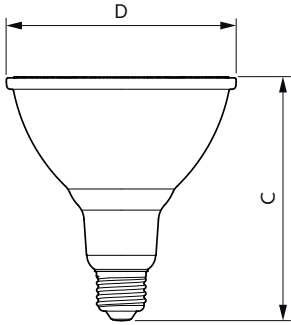


13PAR38/LED/930/F40/DIM/GULW/T20 6/1FB

Product
13PAR38/LED/930/F40/DIM/GULW/T20 6/1FB


Données photométriques

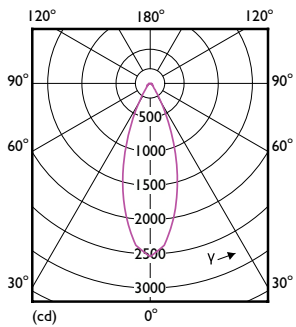

LEDspots N DIM 13W PAR38 E26 930 40D-LDD

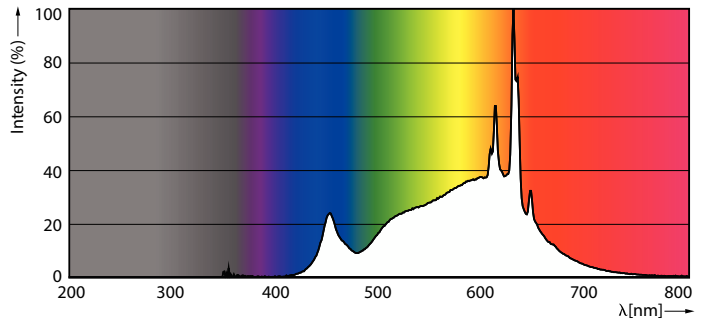

LEDspots N DIM 13W PAR38 E26 930 40D-POC





Technical Drawing 1.1 - Photo: lighting & light

LEDspots N DIM 13W PAR38 E26 930 40D 1-ADL

PAR38 à DEL

Durée de vie

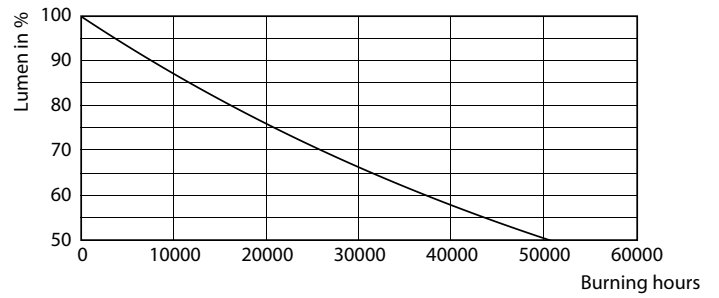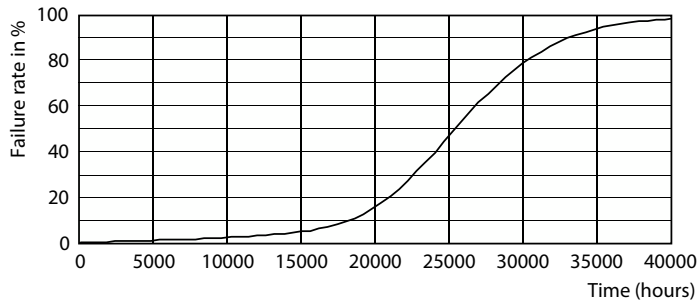

LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

