

SLEXS/SLSRS

ENSEIGNE EN ACIER

Enregistrée NRCan C860

Construction en acier

Entrée DEL 120/347V c.a.

SP Homologations :
® Certification CSA C22.2 #141.15 et C860

DESCRIPTION

La série commerciale d'enseignes en acier SLEXS/SLSRS offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et un concept d'installation simple et facile. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. ou à alimentation propre interne.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Source DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1,9W, face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit :
6V c.c. = 1,3W **12V c.c.** = 1,7W **24V c.c.** = 3,5W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE


- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 4W, face simple ou double
- Batterie scellée au nickel-cadmium à performance élevée
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard)
Durée de l'éclairage de secours de 120 minutes en option
- Transfert et chargeur de batterie électroniques



MÉCANIQUE

- Construction en acier de calibre 20
- Plaques frontales coulissantes pour une installation facile et rapide
- Chevrons/flèches directionnels enclenchables
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Le fini standard est un revêtement de poudre blanc, d'autres finis et couleurs sont disponibles

DIMENSIONS

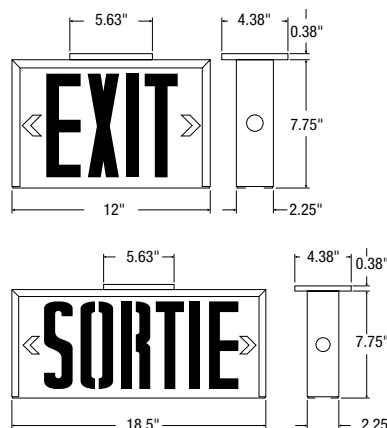

GUIDE DE COMMANDE

Séries	Certification	Qté de faces	Couleur	Tension c.c.	Options†
SLEXS - Exit SLSRS - Sortie	C- Certifié C860	0 - Faces universelles 1 - Face simple 2 - Face double	WH - Blanc BK - Noir GY - Gris SP - Couleur sur demande (spécifier)	UDC - Tension de secours universelle c.c. de 6 à 24V NDC - Pas de tension c.c. IB - Alimentation propre pour 90 min. IB1 - Alimentation propre pour 120 min.	TP, WG*, LG, OP, K5

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.
* Spécifier le montage.

ENVOI RAPIDE: Tous les produits envoi rapide ne figurent pas sur le guide de produits. Pour voir nos produits qualifiés envoi rapide, veuillez consulter la liste à : stanprols.com/fr/guide-de-produits-envoi-rapide. La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.