

# SKYE

4 et 6 po, RVB + blanc ajustable, Wi-Fi, 900-1525 Lumens, 12-16 W  
Projecteurs intensifs encastrés

## Caractéristiques

### Boîtier

Boîtier en aluminium étanche à l'air et durable avec diffuseur résistant aux UV pour réduire les reflets. Joint en silicone inclus pour les applications dans les endroits mouillés. Vient avec garniture aimantée blanche interchangeable.

### Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 12 watts (4 po) et 16 watts (6 po) qui maintient l'intensité uniforme à 1 525 lumens avec IRC typique de 90. RVB et blanc ajustable (2700 K à 5000 K).

### Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 1 %. Intensité contrôlée par l'appli WiZ et le contrôleur de pièce.

### Étendue du faisceau

Le diffuseur offre une étendue de faisceau sur 75° (4 po) et de 80° (6 po).

### Installation

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.

### Transformateur DEL

Boîte câblée en aluminium extrudé avec

transformateur DEL d'intensité variable et Wi-Fi de 300 mA (4 po) et 370 mA (6 po) avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec câble de 18 po et connecteur CC à broches entre le transformateur et le luminaire.

### Appli WiZ

Se contrôle de n'importe où avec l'appli WiZ (iOS et Android). Contrôle vocal aussi possible en intégrant l'appli à la plupart des haut-parleurs intelligents. Accepte l'Assistant Google, Siri, Alexa et IFTTT.

### Bornier à boutons-poussoirs

Bornes à « connexion rapide » pour un câblage simple et rapide.

### Température minimale d'amorçage

-40°C (-40°F)


### Environnement

- Convient aux lieux mouillés.
- Approuvé pour le contact direct avec l'isolant.
- Usage à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Étanche à l'air.

### QuickShip en stock


Les produits en stock sont livrés dans les deux jours ouvrables suivant l'acceptation de la commande.\*

SPÉCIFICATIONS	
Application	Encastré dans le plafond
Lieu approuvé	Mouillé / Plafond isolé / Intérieur / Extérieur
Angle de faisceau	75° / 80°
KT	RVB + blanc ajustable (2700 K - 5000 K)
Homologation	cETLus
Classe II	Oui
Couleur	WH
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Wi-Fi (avec l'appli WiZ)
Trou découpé	4 po : Ø 4 1/4 po (108 mm) 6 po : Ø 6 1/4 po (159 mm)
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
Lumens	4 po : jusqu'à 900 6 po : jusqu'à 1525
Lumens par Watt	Jusqu'à 95
Facteur puissance	>0.9
Durée utile	70% @ 50,000 h
Garantie	3 ans
Puissance élec.	12 W / 16 W

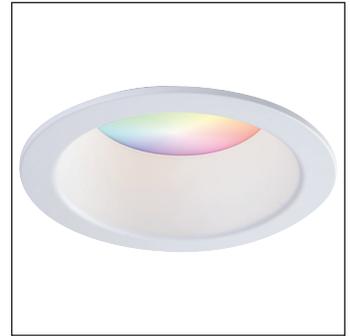


## Description

Le SKYE OnCloud est un projecteur intensif haut performance de qualité résidentielle, facile à installer, qui offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et des garnitures de couleur interchangeables. Convient pour les lieux mouillés.

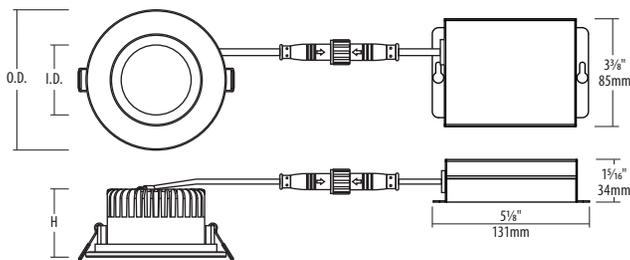

Dim.	O.D.	I.D.	H
SLMB4	4 3/4 po (121 mm)	2 3/8 po (60 mm)	2 3/8 po (59 mm)
SLMB6	6 1/8 po (173 mm)	4 3/8 po (106 mm)	3 1/8 po (78 mm)

## Guide de commande

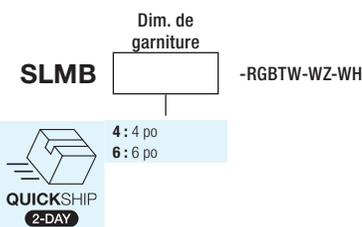

\* Le délai QuickShip varie pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.



**Notes :** Accessoires vendus séparément. Autres options – consultez le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

## Accessoires



### SLMB4-12W-RT-BK

Garniture aimantée ronde noire pour luminaires SKYE 4 po.



### SLMB4-12W-RT-BN

Garniture aimantée ronde nickel brossé pour luminaires SKYE 4 po.



### SLMB4-12W-RT-OB

Garniture aimantée ronde bronze huilé pour luminaires SKYE 4 po.



### P-4020

Plaque de prémontage ronde 4¼ po avec pince pour transformateur, pour luminaires SKYE 4 po.



### SLM4P-XLRING-BK

Anneau extra large pour SKYE 4 po, métallique, noir.



### SLM4P-XLRING-BN

Anneau extra large pour SKYE 4 po, métallique, nickel brossé.



### SLM4P-XLRING-WH

Anneau extra large pour SKYE 4 po, métallique, blanc.



### SLMB6-16W-RT-BK

Garniture aimantée ronde noire pour luminaires SKYE 6 po.



### SLMB6-16W-RT-BN

Garniture aimantée ronde nickel brossé pour luminaires SKYE 6 po.



### SLMB6-16W-RT-OB

Garniture aimantée ronde bronze huilé pour luminaires SKYE 6 po.



### P-6020

Plaque de prémontage ronde 6¼ po avec pince pour transformateur, pour luminaires SKYE 6 po.



### SLM6P-XLRING-BK

Anneau extra large pour SKYE 6 po, métallique, noir.



### SLM6P-XLRING-BN

Anneau extra large pour SKYE 6 po, métallique, nickel brossé.



### SLM6P-XLRING-WH

Anneau extra large pour SKYE 6 po, métallique, blanc.



### P-NCMK-1

Jeu de barres de suspension. Barres, supports et vis.



### VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Nouvelles constructions.



### VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Rénovations.



### VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Rénovations.



### VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Nouvelles constructions.



### LC-CRTL-SCENE-1

Contrôleur de pièce OnCloud, Wi-Fi, interrupteur, KT, intensité variable et scènes préférées.