Flat Point (Carbide)

Optimal for use on convex surfaces.

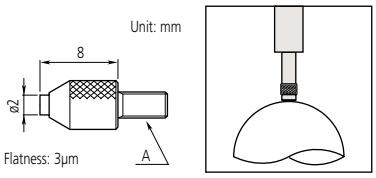

A: M2.5x0.45

Order No.
120056

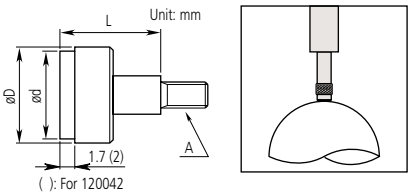

A: M2.5x0.45

D	d	L	Order No.
5.2	4.3*	5	**120041**
7	6.5*	10	**120042**
10.5	9.5*	10	**120043**
17	15**	10	**21AAA345**
22	20**	10	**21AAA346**
27	25**	10	**21AAA347**
32	30**	10	**21AAA348**

Flatness: *3µm, **5µm

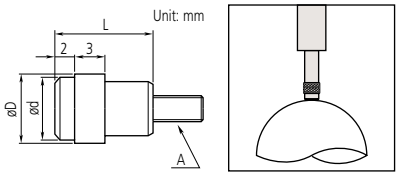

A: M2.5x0.45

D	d	L	Order No.
7	6.4	10	**137255**
9	8	10	**137399**

Lever Point

Suitable for use on perpendicular faces, such as those within mold cavities. Lever can be adjusted to the required angle.

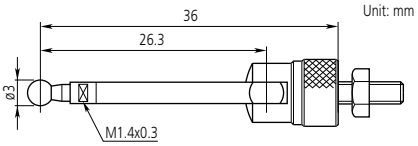

A: M2.5x0.45

Order No.
900391

A: 4-48UNF

Order No.
900393



Needle Point

Suitable for probing the bottom of a groove or hole.

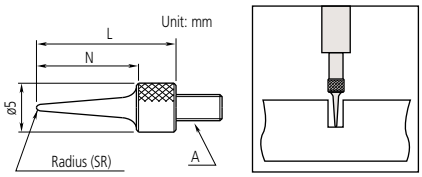

A: M2.5x0.45

N	L	SR	Order No.
11	15	0.4	**101121**
13	17	0.2	**137413**
21	25	0.4	**21AAA255**
31	35	0.4	**21AAA256**

A: 4-48UNF

L	SR	Order No.
.6"	.016"	**21AAA030**
1"	.016"	**21AAA046**
11/2"	.016"	**21AAA047**
2"	.016"	**21AAA048**

Needle Point (Carbide)

Suitable for probing the bottom of a groove or hole.

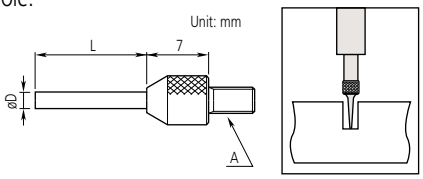

A: M2.5x0.45

D	L	Order No.
0.45	3	**120066**
0.45	5	**21AAA329**
1	3	**120065**
1	5	**21AAA330**
1	8	**21AAA331**
1	10	**21AAA332**
1.5	5	**21AAA335**
1.5	10	**21AAA336**
1.5	13	**120064**
1.5	20	**21AAA337**
1.5	40	**21AAA338**
2	8	**137257**
2	18	**21AAA257**
2	28	**21AAA258**
2	40	**21AAA339**

Blade Point (Carbide)

Suitable for use on convex surfaces, especially those with shallow grooves.

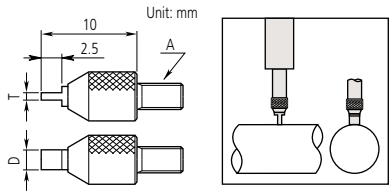

A: M2.5x0.45

T	W	Order No.
0.4	2	**120061**
0.6	2	**120062**
1	4	**120063**

Roller Point

Suitable for use on a moving workpiece surface, or where the workpiece needs to slide from the side.



A: M2.5x0.45

Order No.
901954

A: 4-48UNF

Order No.
901991

Extension Rod

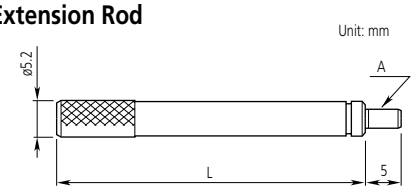

A: M2.5x0.45

L	Order No.
10	**303611**
15	**21AAA259A**
20	**303612**
25	**21AAA259B**
30	**303613**
35	**21AAA259C**
40	**21AAA259D**
45	**21AAA259E**
50	**21AAA259F**
55	**21AAA259G**
60	**304146**
65	**21AAA259H**
70	**21AAA259J**
75	**21AAA259L**
80	**21AAA259M**
90	**304147**
100	**303614**

A: 4-48UNF

L	Order No.
1/2"	**139167**
1"	**301655**
2"	**301657**
4"	**301659**

Interchangeable Contact Point Set

This set consists of six types of popular contact point for extending the use of an indicator to many applications.

A: M2.5x0.45

Order No.	Contact points included
7822	Flat Point (**131365**, ø5mm)
	Flat Point (**101117**, ø10mm)
	Needle Point (**101121**)
	Spherical Point (**101119**)
	Shell Type Point (**101118**)
	Shell Type Point (**101387**)

A: 4-48UNF

Order No.	Contact points included
21AZA034	Shell Type Point (**101184**, 5/32")
	Shell Type Point (**101185**, 1/2")
	Shell Type Point (**101186**, 3/4")
	Shell Type Point (**101187**, 1")
	Flat Point (**101188**, ø1/2")
	Flat Point (**101189**, ø3/8")
	Conical Point (**101190**, 60°)
	Conical Point (**101191**, 90°)
	Spherical Point (**1011204**, ø3/8")
	Lever Point (**21AAA030**, .6")



Order No.
21AAA011



Order No.
21AAA012

F

Mitutoyo