CLASS 150
Malleable Iron
THREADED FITTINGS
ASTM A197

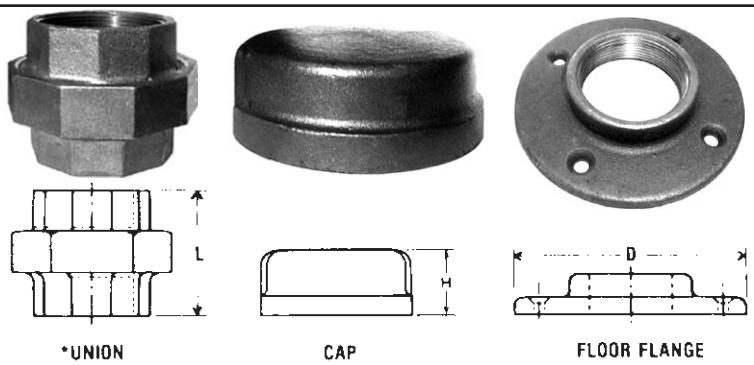

*UNIONS				CAPS (ANSI B16.3)				FLOOR FLANGES			
Size				Size				Size			
NPS	DN	L	Approx. Weight	NPS	DN	H MIN	Approx. Weight	NPS	DN	D	Approx. Weight
1/4		1.32	.20	1/8		.53	.04	1/4		2.62	.24
	6	33.5	.09		3	13.5	.02		6	66.5	.11
3/8		1.52	.31	1/4		.63	.04	3/8		2.94	.37
	10	38.5	.14		6	16.0	.02		10	74.7	.17
1/2		1.59	.42	3/8		.74	.09	1/2		3.0	.57
	15	40.5	.19		10	18.8	.04		15	76	.26
3/4		1.91	.56	1/2		.87	.11	3/4		3.3	.68
	20	48.5	.27		15	22.1	.05		20	85	.31
1		2.11	.93	3/4		.97	.18	1		3.8	.82
	25	53.5	.42		20	24.6	.08		25	95	.37
1 1/4		2.32	1.3	1		1.16	.31	1 1/4		4.1	1.2
	32	59.0	.57		25	29.5	.14		32	105	.54
1 1/2		2.58	1.7	1 1/4		1.28	.53	1 1/2		4.5	1.5
	40	65.5	.78		32	32.5	.24		40	115	.66
2		2.85	2.6	1 1/2		1.33	.57	2		5.1	2.1
	50	72.5	1.2		40	33.8	.26		50	130	.96
2 1/2		3.29	4.6	2		1.45	.88	2 1/2		6.75	2.6
	65	83.5	2.1		50	36.8	.40		65	171.5	1.1
3		3.66	5.7	2 1/2		1.70	1.5	3		7.00	3.8
	80	93.0	2.6		65	43.2	.70		80	177.8	1.72
4		4.51	10.1	3		1.80	1.9				
	100	114.5	4.6		80	45.7	.86				
				3 1/2		1.90	-				
					90	48.3	-				
				4		2.08	3.5				
					100	52.8	1.6				
				5		2.32	-				
					125	58.9	-				
				6		2.55	7.3				
					150	64.8	3.29				

*Sizes 1" through 4" (DN 25 thru 100) conform to ASME/ANSI B16.39.

INCHES	POUNDS
MILLIMETRES	KILOGRAMS